

M2 Instrucciones de montaje

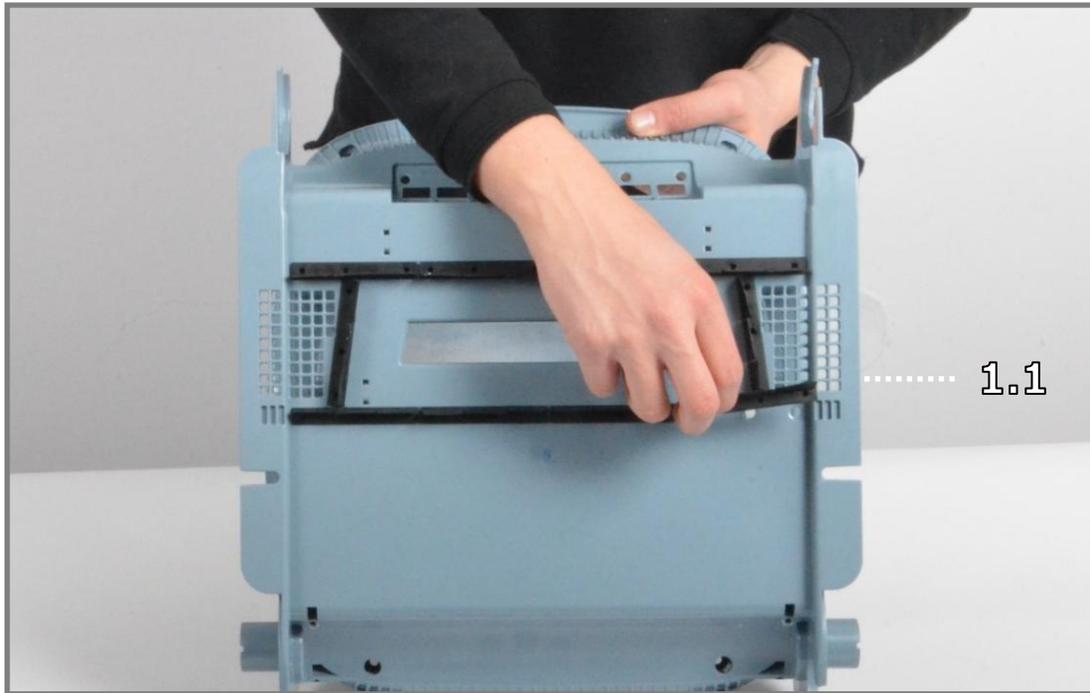


Tabla de contenidos

1. Montaje de la tira de sellado	2
2. Montaje de la trampilla de retención.....	2
3. Inserte el flotador	3
4. Montaje de la carcasa exterior	3
5. Montaje de los cepillos	4
6. Montaje del sistema de tracción	6
7. Montaje de las correas	8
8. Montaje de la unidad motor.....	8
9. Montaje del cable	10
10. Montar la tapa superior	12


M2 Instrucciones de montaje

1. Montaje de la tira de sellado



Paso 1.1
Montar la tira de sellado.


2. Montaje de la trampilla de retención

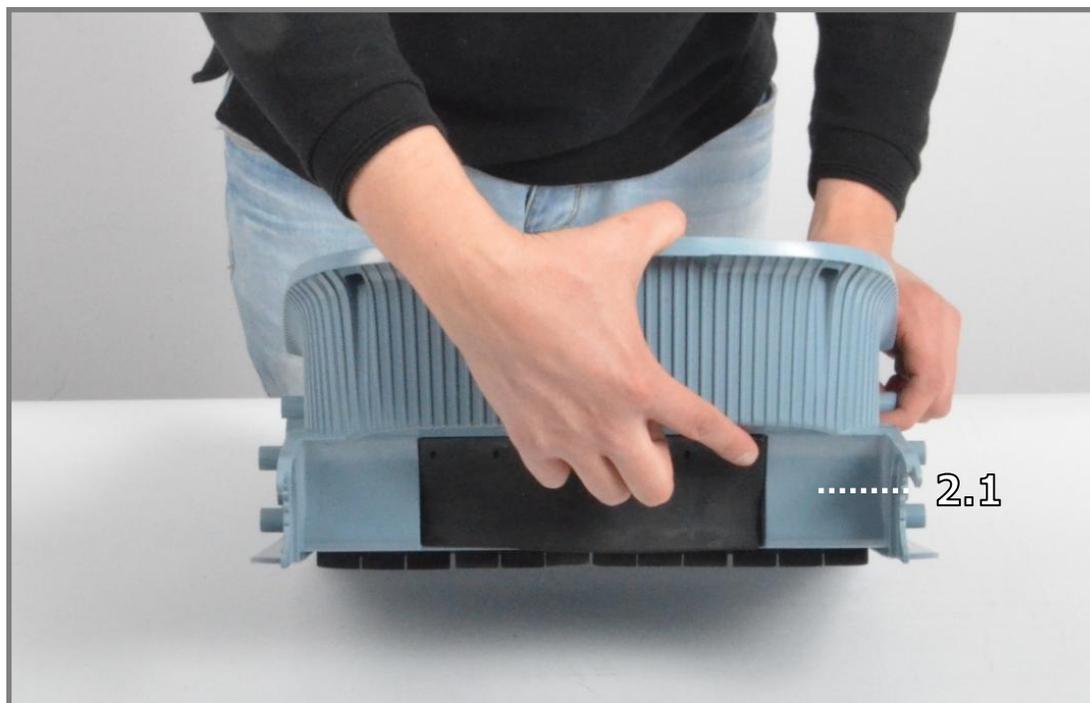

Paso 2.1
Montar la tapa de retención.

M2 Instrucciones de montaje

3. Inserte el flotador

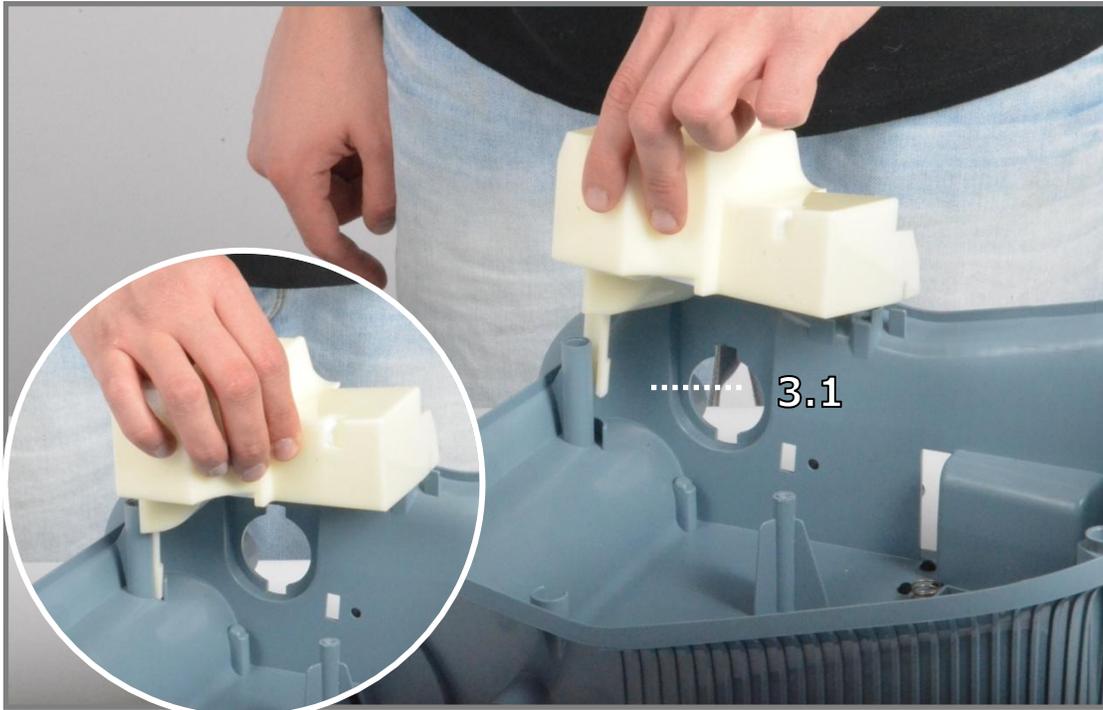

Paso 3.1

Inserte el flotador en la caja exterior y cierre la cubierta superior.


4. Montaje de la carcasa exterior



Paso 4.1

Coloque la carcasa exterior sobre el marco.

M2 Instrucciones de montaje

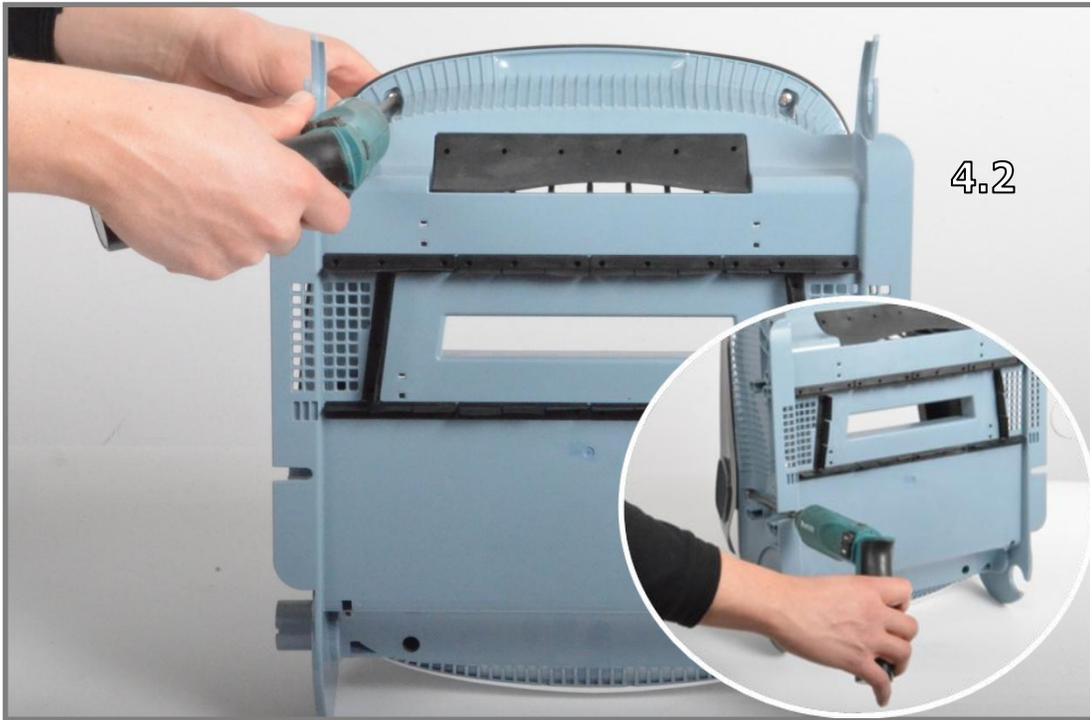

Paso 4.2

Fije la carcasa exterior a la estructura con cuatro tornillos.

5. Montaje de los cepillos



Paso 5.1

Monte los componentes del cepillo activo.

M2 Instrucciones de montaje



Paso 5.2

Asegure el cepillo activo con cuatro tornillos.



Paso 5.3


Coloque el cepillo en su lugar.

Step 5.4

Atornillar los tornillos de las ruedas pequeñas en ambos lados del robot.

M2 Instrucciones de montaje

6. Montaje del sistema de tracción

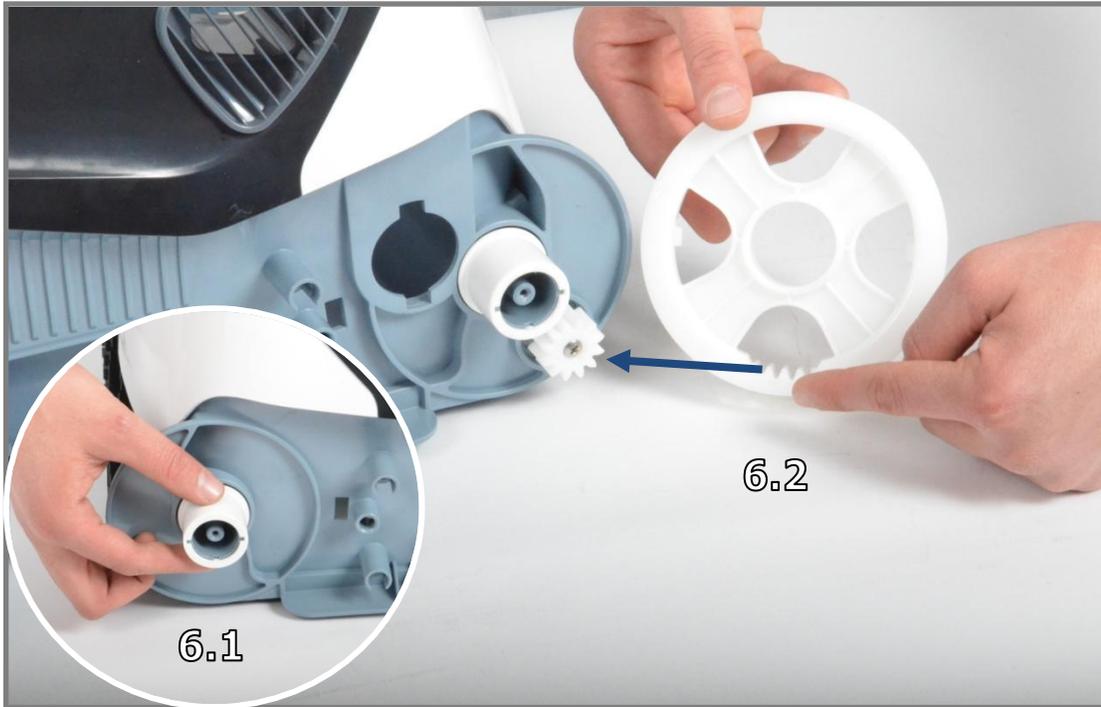

Paso 6.1

Inserte los rodamientos de las ruedas de ambos lados del robot.

Paso 6.2

Insertar las ruedas en ambos lados del robot.



Paso 6.3

Insertar el cubrerueda en ambos lados del robot.

Paso 6.4

Atornille los tornillos de rueda en ambos lados del robot.

M2 Instrucciones de montaje


Nota:

Los siguientes símbolos aparecen en el chasis:
L - Lado izquierdo
R - Lado derecho
Asegúrese de colocar el bypass en el lado correcto.



Paso 6.5

Asegure el bypass con dos tornillos a ambos lados del robot.

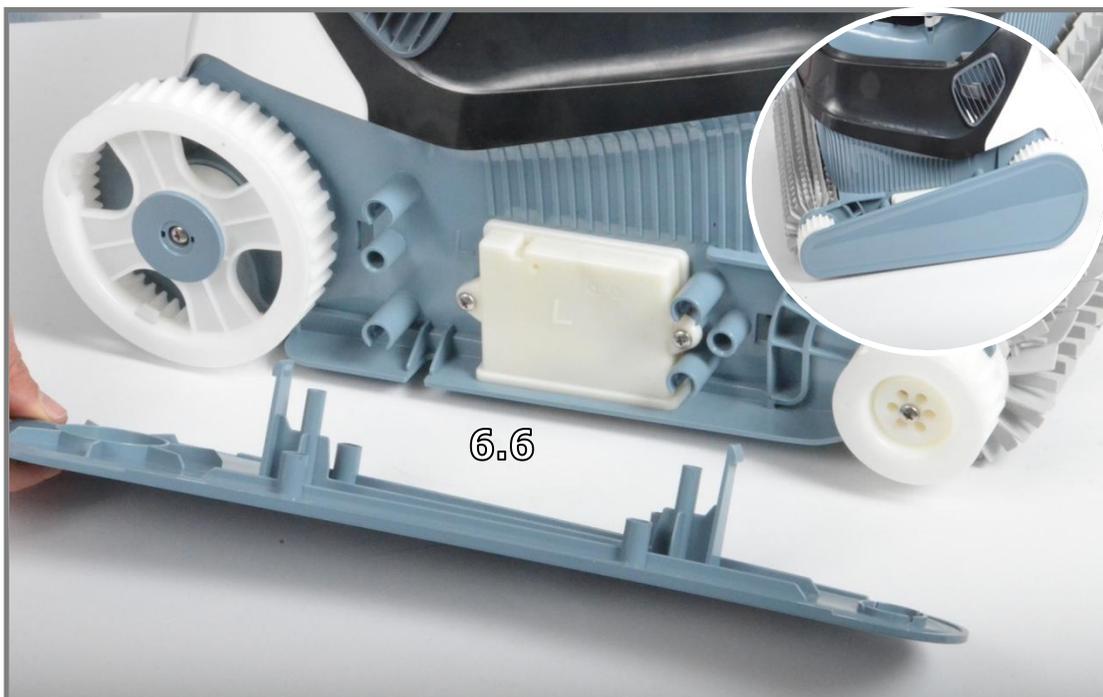

Paso 6.6

Montar las tapas laterales en ambos lados del robot.

M2 Instrucciones de montaje


7. Montaje de las correas



Paso 7.1

Montar las correas en ambos lados del robot.

8. Montaje de la unidad motor

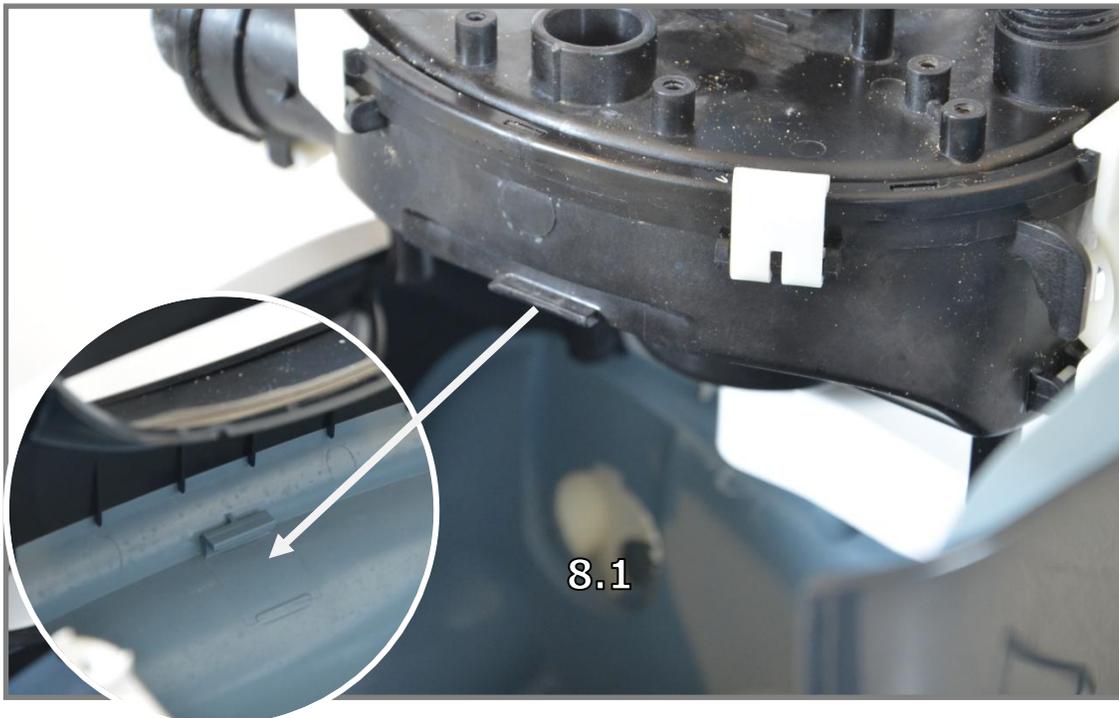

Paso 8.1

Asegúrese que la pestaña de la unidad del motor se coloca por debajo de la ranura del chasis.

M2 Instrucciones de montaje



Paso 8.2

Asegúrese de insertar firmemente el motor de tracción en su ubicación designada en el chasis del robot.




Paso 8.3

Asegure la unidad de motor al bastidor con dos tornillos.

M2 Instrucciones de montaje

9. Montaje del cable

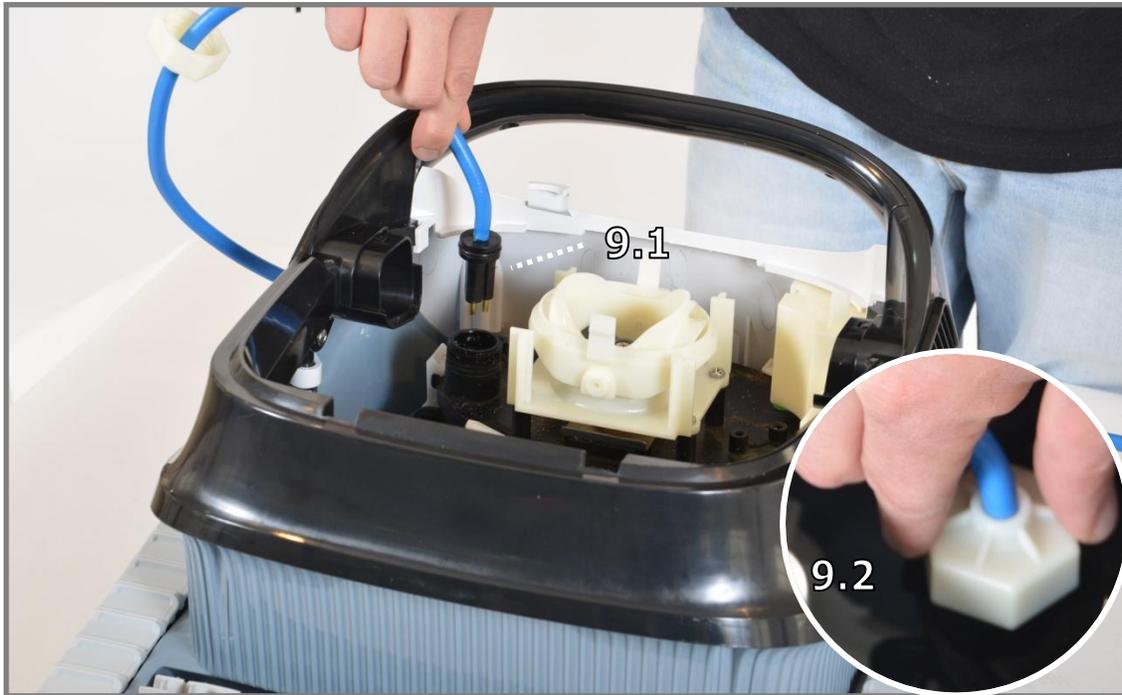


Paso 9.1

Inserte el cable flotante a la unidad de motor.

Paso 9.2

Apretar la tuerca con la mano.

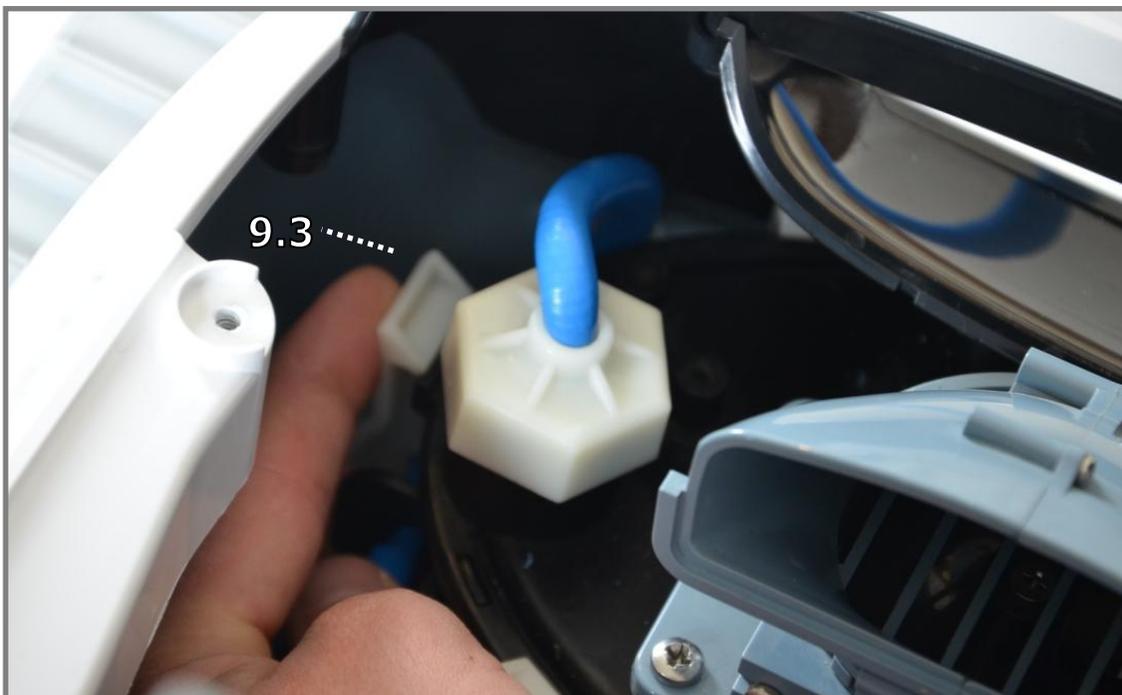

Paso 9.3

Coloque el cable flotante y cierre el clip de la unidad motor.

M2 Instrucciones de montaje



Paso 9.4
Coloque la tapa del jet en la unidad de motor.



Paso 9.5
Colocar la boquilla de cable en su lugar en la carcasa delantera del robot.

M2 Instrucciones de montaje



Paso 9.6
Coloque la carcasa frontal en su lugar.

Paso 9.7
Fije la carcasa frontal con los dos tornillos que la sujetan en su lugar.

10. Montar la tapa superior



Paso 10.1
Montar la tapa superior.